EA905E-5、EA905E-6（セーフティーステップラダー）取扱説明書

※EA905E-6は廃番となりました。

この度は当商品をお買い上げ頂き誠にありがとうございます。
ご使用に際しましては取扱説明書をよくお読み頂きますようお願いいたします。

⚠ 下記の注意事項を守らないと、死亡や重大な事故、製品の破損が生じる恐れがあります。

1、使用条件についての注意

警告　貼りつけてあるラベルが無くなったり、読めなくなった製品は使わないでください。
必ず、弊社から新しいラベルを取り寄せ、正しい位置に貼り、内容を理解してから使ってください。

警告　身体が下記の状態のときは、使わないでください。
●疲れているとき
●薬やお酒を飲んだとき
●身体に異常を感じるとき
●病気や妊娠しているとき
身体のバランスが保てず、転倒や転落の恐れがあります。

警告　お子様や取扱説明書・警告ラベルの内容が理解できない人には、使わせないでください。
この製品の取扱説明書や警告ラベルには、安全に使用する上で
特に重要なことが書かれていますので、内容が理解できない人が使うと、危険です。

警告　作業に適した服装で使ってください。
ロングスカート、エプロン、マフラーなど昇り降りや作業中に製品に引っ掛かったり、
すそを踏みつける恐れがある服装で使用しないでください。
必ずヘルメット、安全靴などの安全具を着用し、作業に適した服装で使ってください。

警告　作業を行うときは、手袋を必ず装着してください。
ヒンジ（回転金具）の回転部分などで手を挟む恐れがあります。

警告　最大使用荷重の範囲を守ってください。
体重と荷物の合計質量が、最大使用荷重を超えるときは、使わないでください。
また、荷物は身体の安定が保てる程度の重さにしてください。

警告　脚立を加工や改造しないでください。

警告　この製品を人に貸すときは、取扱説明書も共に貸し出してください。
取扱説明書には、安全に使用する上で特に重要なことが書かれていますので、
よくご理解のうえ使うように指導してください。

2、ご使用前に関する注意

警告　使う前には、必ずご使用前の点検を行い、異常がないことを確認してください。
異常のあるときは、絶対に使わないでください。重大な事故につながる恐れがあります。

警告　変形した脚立を、使わないでください。
曲がったアルミ材は曲げ直すと強度がいちじるしく低下します。
したがって、変形した製品を修理して使いますと、折れたり曲がったりして、
重大な事故の原因になります。

3、運ぶときの注意

警告　トラックなどにロープで固定するときは、ロープを激しく引っ張らないでください。
製品に亀裂が入り、使用中に折れて転落する恐れがあります。

注意　持ち運ぶときは、引きずったり、投げたり、乱暴に扱わないでください。
乱暴に扱うと、変形やへこみ、破損の原因になります。

4、設置する場所に関する注意

危険　設置するときや持ち運ぶときは、配電線に注意してください。
この製品は電気を通しますので、配電線に触れると感電し、
重大な事故につながる危険があります。

警告　はしごや脚立が安定しない地面や床には、設置しないでください。
地面や床が下記の状態では、はしごや脚立が傾いて転倒や転落の恐れがあります。
●やわらかい地面で、はしごや脚立が埋もれていく場所。
●はしごで使うとき、支柱の片側がジャリ、もう一方がコンクリートなど、左右の硬さが違う場所。
●その他、安定しない場所。

警告　地面や床が滑りやすい場所には、設置しないでください。
地面や床が下記の状態では、転倒や転落の恐れがあります。
●滑りやすいビニール製の床・タイル・鉄板の上。
●濡れている床。
●積雪や凍結している場所。
●砂・ごみ・ほこり・落葉などで滑りやすい地面や床。
●その他、滑りやすい場所。

警告　人の出入口やドアの前には、設置しないでください。
出入りする人や開けたドアで、はしごや脚立が倒されて転倒や転落の恐れがあります。

警告　雨の中や風の強い場所には、設置しないでください。
濡れた踏ざんで滑ったり、強い風を受けて身体のバランスをくずして、
転倒や転落の恐れがあります。

警告　足元や周囲がはっきりと見えない暗がりには、設置しないでください。
足を踏み外したり、周囲の危険な物に気付かないことが原因で、転倒や転落の恐れがあります。

5、はしごや脚立にするときの注意

警告　ロックを確実に掛け、固定していることを確認してください。
ロックの掛かりが不十分で使うと脚が開閉し、転倒や転落の恐れがあります。
しっかりと固定してください。

警告　脚立を開くとき、ヒンジ（回転金具）の回転部で、手をはさまないように注意してください。
けがをする恐れがあります。

6、脚立状態で設置するときの注意

警告　脚立を高くするために、脚立にパイプや木などをつないだり、
台や箱の上に乗せたりしないでください。
つなぎ目が折れたり、台や箱が移動して、転倒や転落の恐れがあります。

7、伸縮脚を調整するときの注意

警告　踏ざんが水平になるように、伸縮脚の長さを調整してください。
傾いたままで使用すると、バランスをくずして、転倒や転落の恐れがあります。

警告　すべての伸縮脚を確実にロックしてください。
ロックされていないと、伸縮脚が縮み、転倒や転落の恐れがあります。

警告　伸縮脚を調整するときに、可動部で手を挟まないように注意してください。
けがをする恐れがあります。

警告　ロック装置や伸縮脚を乱暴に扱わないでください。
乱暴に扱うと、変形やへこみ・破損により重大な事故につながる恐れがあります。

8、脚立状態で昇り降りや作業するときの注意

危険　天板の上には、絶対に乗らないでください。
バランスをくずして、転倒や転落する危険があります。

警告　同時に2人以上乗らないでください。
脚立が不安定になり、転倒や転落する恐れがあります。

警告　脚立を背にしたり、手放しで昇り降りしないでください。
身体が不安定になり、転倒や転落する恐れがあります。

警告　脚立の支柱から身体を乗り出して、作業しないでください。
身体を乗り出すとバランスをくずして、転倒や転落する恐れがあります。

警告　身体の安定が得られないような荷物を持って、昇り降りしないでください。
バランスをくずして、転倒や転落する恐れがあります。そのような荷物があるときは、
背中に背負うなどして、両手両足が使える状態にしてください。

警告　脚立は静かに昇り降りし、脚立の途中から、飛び降りたりしないでください。
障害事故の恐れがあります。降りるときは、最下段の踏ざんまで使って静かに降りてください。

警告　作業中、脚立の上で壁や物を無理に押したり、引いたりしないでください。
無理に押したり、引いたりすると、反動で脚立が不安定になって、横転しやすくなります。

警告　二つの脚立の間に板をかけて、足場などに使わないでください。
踏ざんなどが破損したり、脚立が不安定になって転倒や転落事故の恐れがあります。

〇仕様

	天板の高さ	折りたたみ時サイズ	重量
EA905E-5	0.92～1.83mm	661×229×1550mm	12.0kg
EA905E-6	1.22～2.44mm	813×229×1855mm	14.3kg

・最大使用荷重…136kgf
・天板サイズ…298(W)×229(D)mm

〇各部の名称

〇 はしごの開き方
1、前の脚にはしごの重量をかけてください。(図1)
2、はしごの脚を開けるために、ワイドステップを掴み、しっかりと固定されるまで下に押してください。(図2)

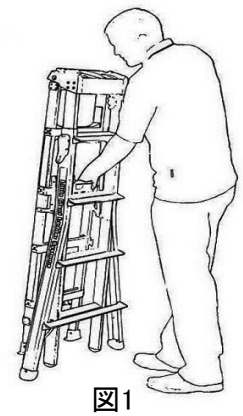
図1

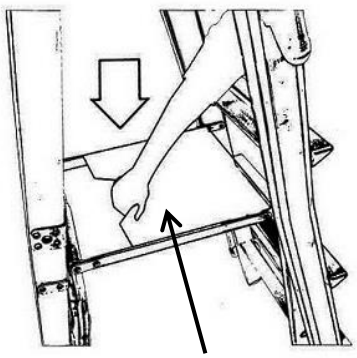

図2

○ 高さの調整

1、ロック機構を解除してください。(図3)
2、希望の高さに内側のはしごを上げてください。(図4)
3、踏ざんの穴にロック機構のロックピンをしっかりと接続してください。(図5)
4、背面の脚のロックを解除するには、グリップハンドルを回転させてください。(図6)
5、前面の脚の高さに合うように背面の脚を調整してください。(図7)
6、元の位置にグリップハンドルを戻してください。

図3





図4

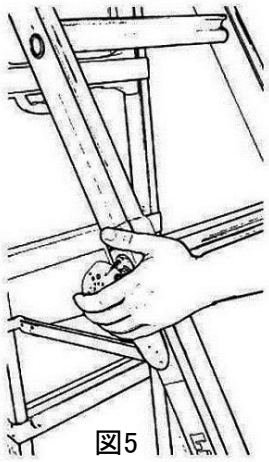

図5

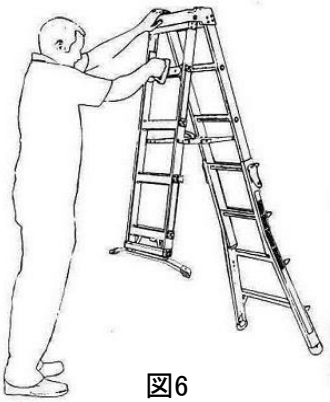

図6

図7

警告　ロックを確実に掛け、固定していることを確認してください。
ロックの掛かりが不十分で使うと脚が開閉し、転倒や転落の恐れがあります。
しっかりと固定してください。

警告　脚立を開くとき、ヒンジ(回転金具)の回転部で、手をはさまないように注意してください。
けがをする恐れがあります。

警告　作業を行うときは、手袋を必ず装着してください。
ヒンジ(回転金具)の回転部分などで手を挟む恐れがあります。

○ 水平でない床面、階段、壁面90° の場合の調整

1、ロック機構を解除してください。(図1)
2、希望の高さに内側のはしごを上げてください。(図4)
3、踏ざんの穴にロック機構のロックピンをしっかりと接続してください。(図5)
4、背面の脚のロックを解除するには、グリップハンドルを回転させてください。(図6)
5、希望の高さまで背面の脚を調整してください。(図7)
6、元の位置にグリップハンドルを戻してください。(図8)
7、90° 直角の位置では、ワイドベース側の脚が壁側に接触するようにしてください。(図9)

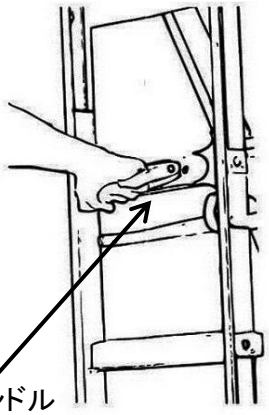

グリップハンドル

図8

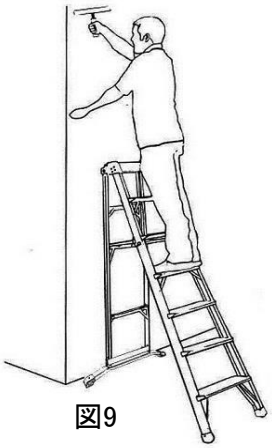

図9

○ はしごを畳むとき

1、前の脚にはしごの重量をかけてください。(図1)
2、ワイドステップを掴み、はしごが完全に閉じるまで引っ張り上げてください。(図10)

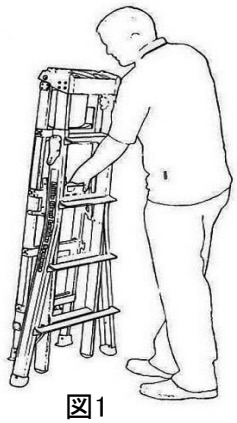

図1



図10

○ 手すりとして可動式トレーを使用する場合

1、固定位置から可動式トレーを取り外してください。(図11)
2、トレーの下側を持って、手すりのロックがはまるまで天板の上部の穴に2つの支柱を差し込んでください。(図12)
3、はしごに立っている間、バランスを取るために手すりを使用してください。(図13)

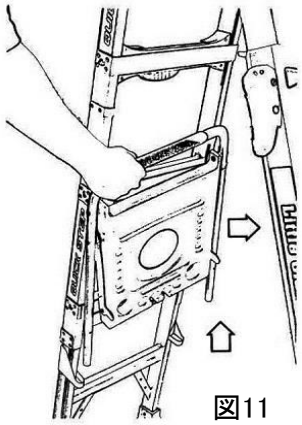
図11

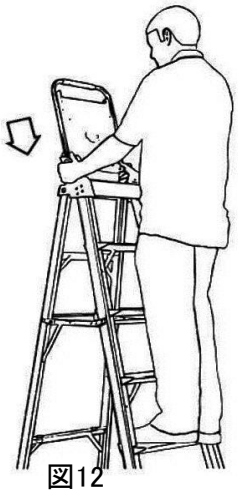
図12

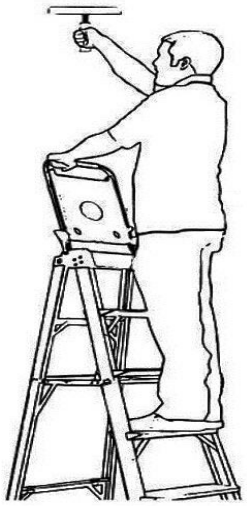
図13

⚠警告　ロックを確実に掛け、固定していることを確認してください。
ロックの掛かりが不十分で使うと脚が開閉し、転倒や転落の恐れがあります。
しっかりと固定してください。

○ トレーとして使用する場合

1、固定位置から可動式トレーを取り外してください。(図11)
2、トレーの下側を持って、手すりのロックがはまるまで天板の上部の穴に2つの支柱を差し込んでください。(図12、14)
3、両側に支柱のロックがはまるまでトレーの下側を持ち上げてください。
両側のロックがしっかりとはまっていることを確認してください。(図15)

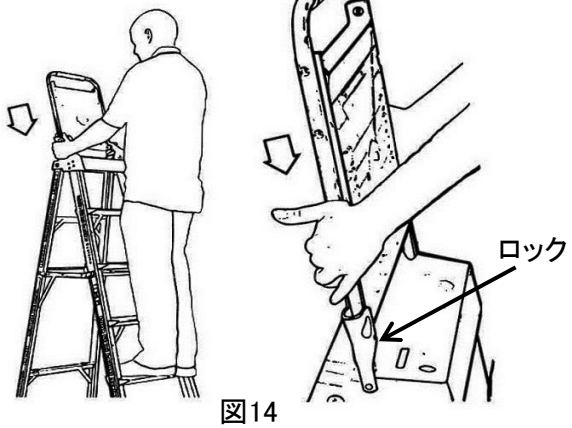

図14

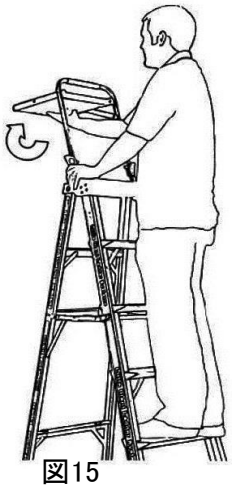
図15

○ トレーをしまう場合

1、ロックを解除し、両側の支柱のタブを横に引っ張ってください。(図16)
2、閉める位置にトレーを回転させてください。(図17)
3、オレンジの手すりのロックを解除し、天板から支柱を抜いてください。(図18)
4、元の位置にトレーを差し込んでください。(図19)

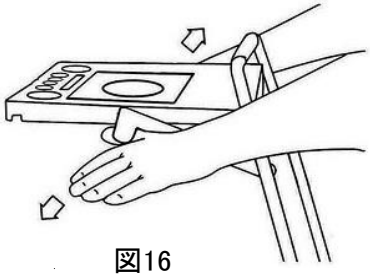
図16


図17


図18


図19

○ トレーを天板と水平に使用する場合

1、固定位置から可動式トレーを取り外してください。(図20)

2、手すりのロックがはまるまで水平の位置の天板の穴に2つの支柱を差し込んでください。(図21)

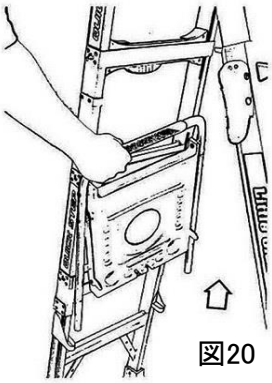

図20

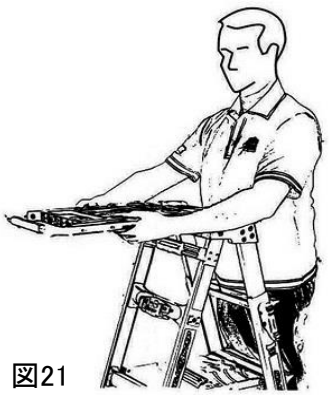

図21

○ ツールバンジーの使用方法

ツールバンジーの使用には、使用例を参照してください。

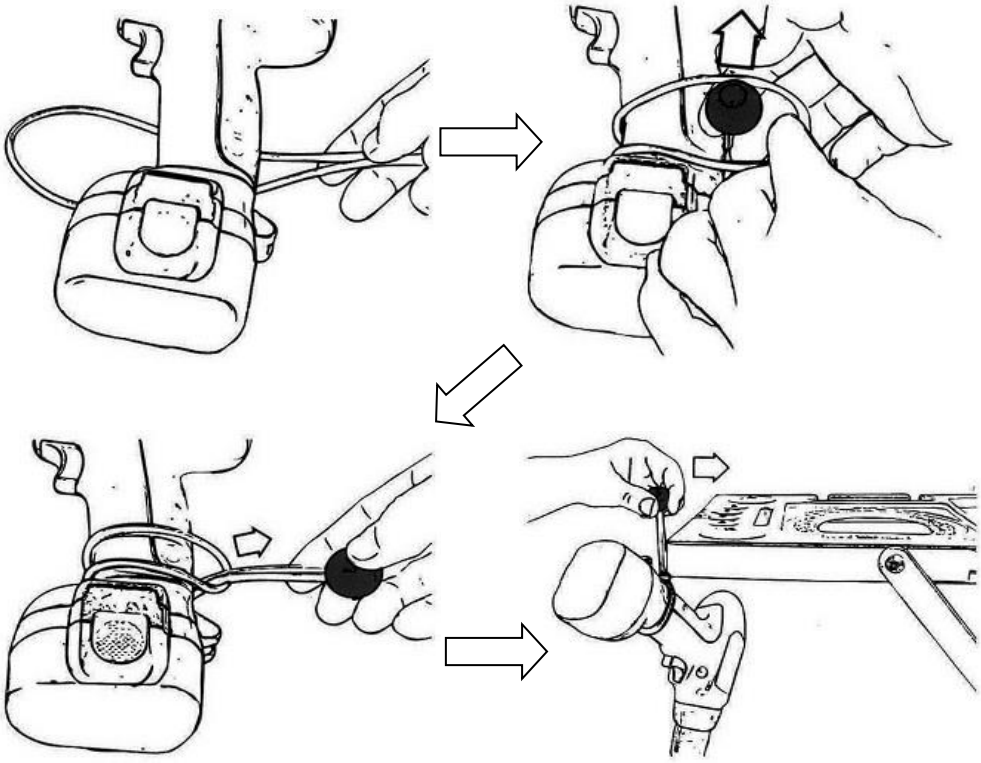

⚠警告　・2.0kgより重いものを吊り下げないで下さい。

・引っ掛けるところがないものに使用しないで下さい。

・使用例を参考に確実に取り付けるようにして下さい。

・コードがよれたり、伸びたもの、裂傷、変色などの破損があるものは使用しないで下さい。

株式会社　エスコ

本社／〒550-0012 大阪市西区立売堀３－８－１４

TEL (06)6532-6226　FAX (06)6541-0929